


Первым делом необходимо подключить питание к центральному блоку управления (используйте тот блок питания, который больше, остальные четыре для камер).

Далее необходимо подключить мышку в свободный USB порт и кабель HDMI к телевизору и к блоку управления.

Подключаем LAN кабель с интернетом в гнездо WAN.

Установите камеры в отведенных местах и подключите к ним питание.

На телевизоре заходите в режим отображения HDMI и при первом запуске вам необходимо будет ввести логин и пароль:

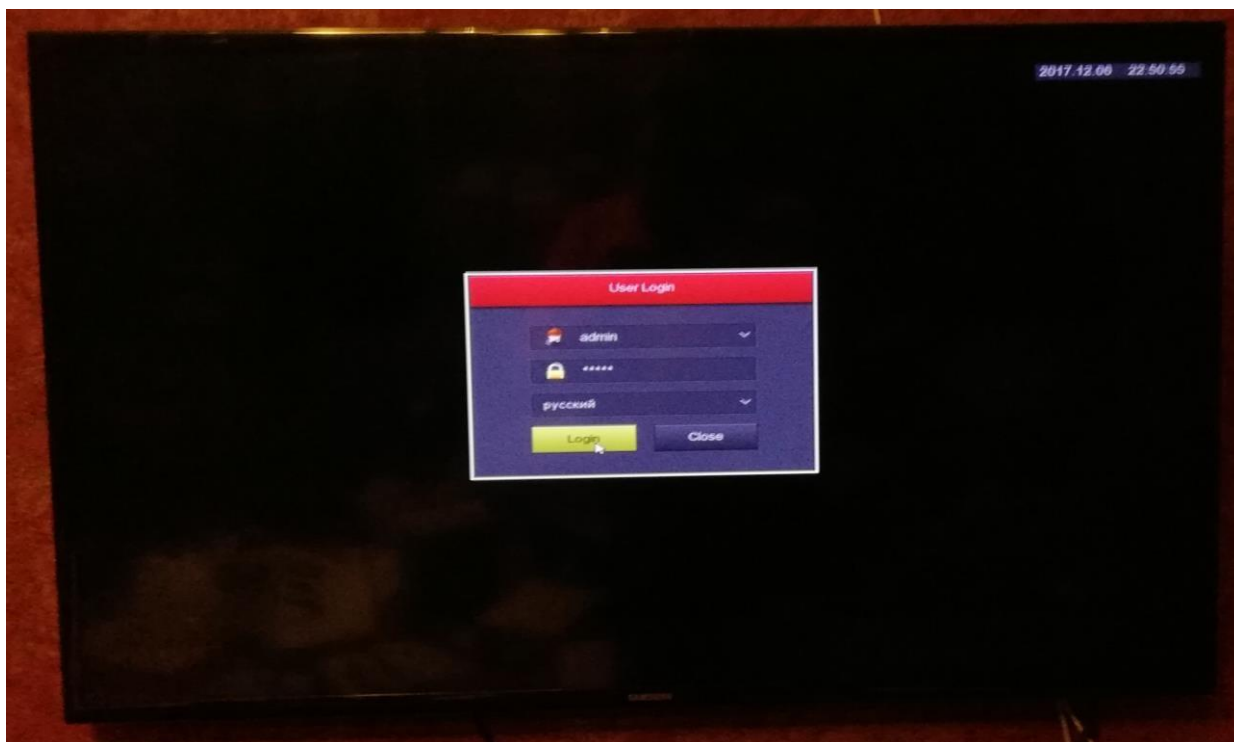

По стандарту это admin(логин) и 12345(пароль).

Клавиатуру подключать не обязательно, при нажатии на пустое поле появится виртуальная клавиатура.

При первом запуске вас поприветствует мастер быстрой настройки устройства, **НИЧЕГО** не меняйте в настройках, просто нажимайте далее – далее - далее (Next step)

General

Device setting **Date**

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| Language | English | ▼ |
| Record mode | Overwrite | ▼ |
| Record days | No limit | ▼ |
| Video standard | NTSC | ▼ |
| Standby time(min) | 10 | |
| Device name | NVR | |

Add Camera

Bandwidth idle: 60/60 Mb

| Device Binded | CH | Edit | Del | Conf. | Link | IP | Port | Protocol | Firmware version |
|--------------------------|----|------|-----|-------|------|--------------|------|----------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | | | | 172.20.18.14 | 80 | Private | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | | | | 172.20.18.11 | 80 | Private | |

Record Setup

Channel: All

| Channel | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Operate |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| <input type="checkbox"/> ALL | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Sun. | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Mon. | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Tue. | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Wed. | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Thu. | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Fri. | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Sat. | | | | | | | | | | | | | | |

Record Motion

Далее вам необходимо будет зайти в настройки системы:



Потом заходим в «Сеть» - вкладка P2P и проверяем, чтоб напротив «Включить P2P» стояла галочка.



ВАЖНО!!! Не меняйте стандартные пароли и настройки!

Камеры «с коробки прописаны» в базе и подключаются автоматически!

В случае смены пароля и дальнейшая утрата его, повлечет материальную ответственность, которая ляжет на торговую точку.

Далее нам потребуется демонстрационный планшет.

На него необходимо установить из PlayMarket клиент FreeIP Pro:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.longse.freeip&hl=ru>



FreeIP PRO

jimquan

3+

УСТАНОВИТЬ

После установки необходимо произвести регистрацию (регистрируйте устройство только на учетку закрепленную за магазином, чтобы в случае утери пароля можно было легко восстановить его по проверенной почте)

< Регистрация

421 h

Регистрация

Вход Регистрация


 payareli@citrus.com.ua




Вход

[Забыли пароль?](#)

Далее необходимо добавить новое устройство – в левом контекстном меню заходим в пункт «Устройства» -

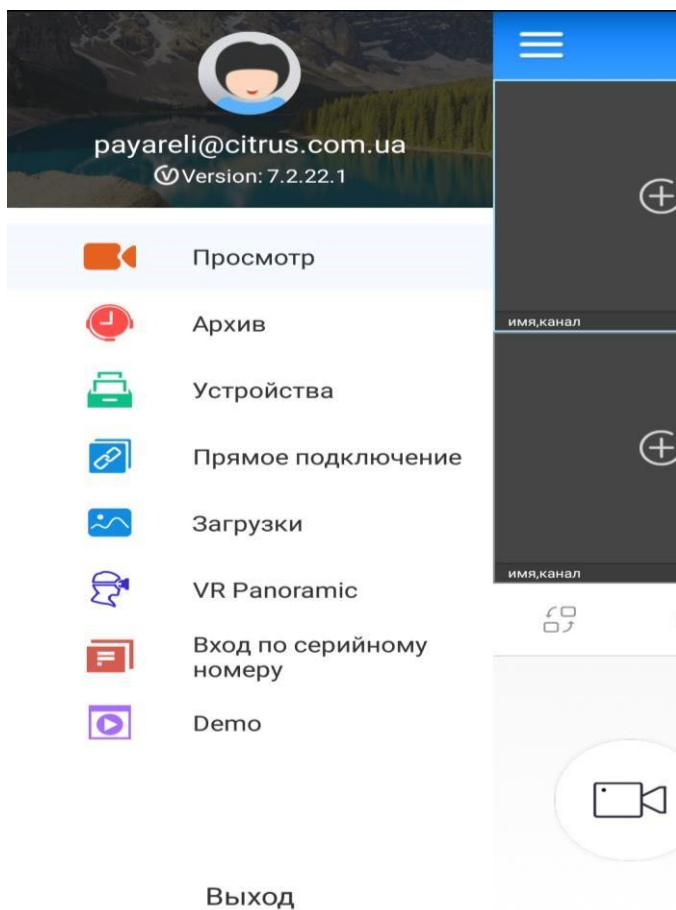


Нажимаем на «+» в правом верхнем углу –

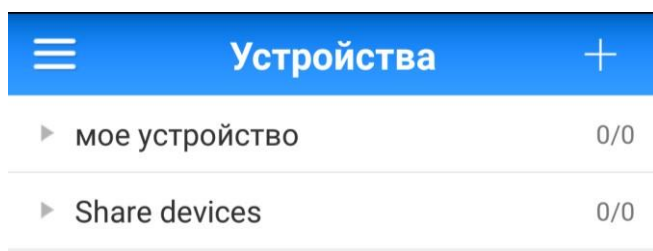

после чего вам будет предложено просканировать серийный номер, который находится на дне базый управления -




После этого вам необходимо будет ввести логин, который мы вводили ранее – admin и пароль – 12345 –

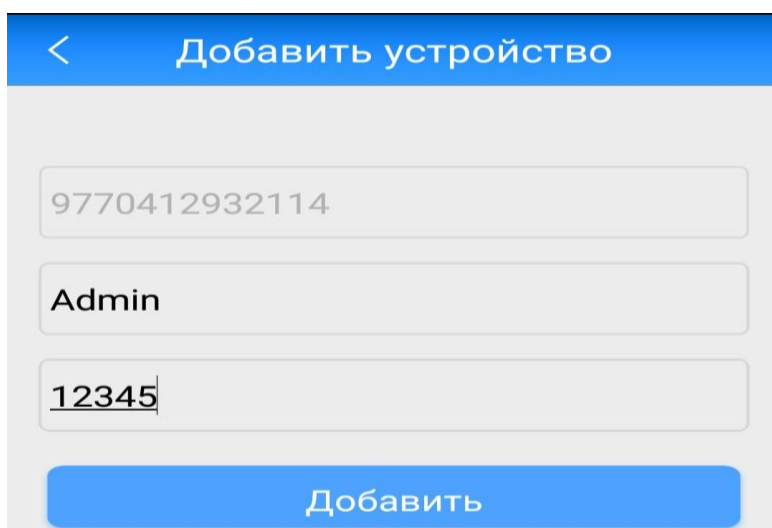

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar containing a back arrow and the text "Добавить устройство". Below the header are three input fields: the first contains the number "9770412932114", the second contains the text "Admin", and the third contains the text "12345". At the bottom of the form is a blue button with the text "Добавить".

задайте любое имя вашему устройству –

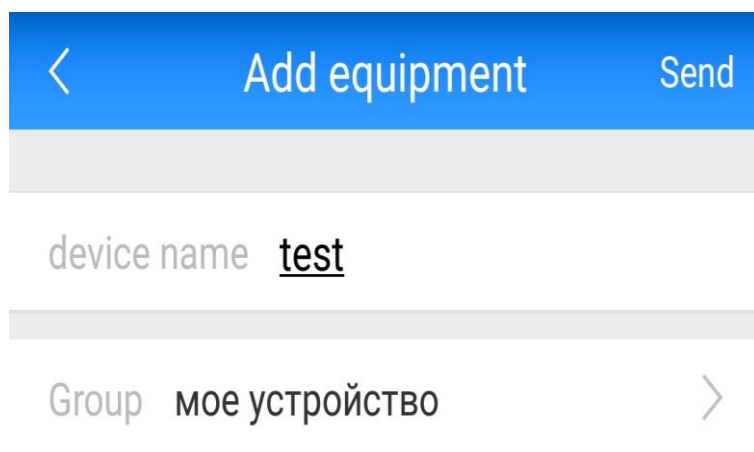

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar containing a back arrow, the text "Add equipment", and a "Send" button. Below the header, the text "device name" is followed by the text "test" which is underlined. Below this is a horizontal separator line. At the bottom, the text "Group" is followed by the text "мое устройство" and a right-pointing arrow.

«Вуаля!» устройство готово к демонстрации –

