

Инструкция по работе с мобильным приложением **Setracker** для часов-браслета **ZGPAX SH993**

1. Установка приложения

Для полноценной работы gps часов их необходимо подключить к смартфону через приложение Setracker, которое можно скачать в App Store или Google Play.

Используя поиск по названию установите приложение на ваш телефон или планшет.

При первом запуске приложения Setracker необходимо пройти регистрацию. Для начала выберите в приложении русский язык и установите регион на «Европа», после чего нажмите на кнопку «Регистрация».

— в поле «Логин» введите название вашего аккаунта (желательно номер телефона, либо адрес электронной почты)

— введите ваше имя;

— введите номер вашего телефона, который будет использоваться для восстановления учетных данных, в случае, если вы их забыли;

— дважды введите ваш пароль (от 6 до 12 символов);

- нажмите кнопку подтверждения ;

2. Настройка SIM карты

Размер, используемой, SIM карты должен быть стандарта micro.

Важно!!! Выбирайте оператора, у которого лучшее покрытие сети в вашем регионе и хорошее качество передачи данных. При передаче сигнала между часами и вашим мобильным телефоном может возникнуть задержка, это зависит только от качества сотовой сети.

Используйте тариф с самым дешевым интернетом, т.к. связи часов с телефоном происходит только через интернет.

Перед началом установки SIM карты в часы убедитесь, что пополнен счет и отключен запрос PIN кода.

Рекомендуем проверить наличие интернета и связи на другом устройстве (например, телефоне), чтобы убедиться, что связь и доступ в интернет предоставлен оператором.

3. Выбор интерфейса и функций. Привязка устройства.

Войдите в приложение, используя логин и пароль, которые вы указали на этапе регистрации.

Для привязки браслета укажите их название или имя носящего, свою роль и введите/сосканируйте номер часов, который указан на бирке, прикрепленной к часам. Далее нажмите "Привязать".

Внимание! от выбора сделанного на этом этапе зависит вид интерфейса устройства и функции, которые будут доступны.

Функции измерения кровяного давления, пульса доступны только при выборе ролей сын/дочь.

Внимание! при измерении давления и пульса возможна погрешность, так как данный браслет часы не является точным медицинским прибором.

4. Основное меню настроек

Основное меню настроек находится в интерфейсе на вкладке "Профиль". Рекомендуем вначале произвести все настройки и установки именно в основном меню.

"Сос/номера родных" - ввод номеров, при котором будет сделан звонок при нажатии на кнопку вызова. Максимум можно ввести до 3 номеров. 1 нажатие на кнопку делает звонок на первый номер, 2 - на второй и так далее.

Номер вводится в формате 80991234567 - сначала 8, затем код оператора, далее номер телефона. Для сохранения номеров нажмите кнопку "ОК".

"Обратный звонок" - обратный скрытый звонок без звукового сигнала на указанный номер, для того, чтобы услышать, что происходит вокруг носящего. Номер вводится в формате 80991234567 - сначала 8, затем код оператора, далее номер телефона.

"Режим работы геолокации" - установка частоты передачи данных по сотовой сети. Можно установить частоту раз в минуту, раз в 10 минут и раз в час. Чем выше частота - тем выше расход батареи.

"Найти часы" - при активации этого пункта часы начинают звонить, что облегчает их поиск.

"Смс-уведомления" - установка номера, на который будут приходить уведомления в виде смс, без установки приложения.

"Не беспокоить" - время, когда все уведомления и вызовы с часов будут заглушены.

"Будильник" - установка будильника на определённое время.

"Члены семьи" - добавленные пользователи, которые могут так же просматривать информацию с данного устройства.

"Часовой пояс" - установка времени и даты.

"Выбор языка" - установка русского, английского или китайского языка.

"LBS" - использование сигнала сотовой сети для определения местоположения.


"Удалённое выключение" и **"Удалённый перезапуск"** - выбор пунктов позволяет удалённо выключить или перезагрузить устройство.

"Список устройств" - просмотр подключённых в приложении устройств, менеджер устройств.

"Изменить пароль" - изменение пароля аккаунта.

"Выход из системы счетов" - выход из текущего аккаунта.

Интерфейс - для Ребёнка



Внутренняя связь - обмен короткими голосовыми сообщениями с ребенком

Здоровье - продолжительность прогулок, подсчет кол-ва шагов, затраченный калорий, качество сна.

След - история передвижений ребенка

Геозоны - если ребенок выйдет за пределы заданной территории, Вы будете оповещены об этом

Будильник - чтобы ребенок не проспал в школу, поставьте ему будильник прямо из приложения

Внутренняя связь

Здоровье

След

Геозоны

Сообщения

Будильник

Часы

Карта - отображение реальных GPS координат вашего ребенка прямо на экране вашего телефона с помощью мобильного приложения!

Настройки - основное меню для настройки кнопок SOS/мама/папа, незаметная для ребенка прослушка и много другое.

Награды - поощрение за хорошее поведение ребенка кол-вом "сердечек", можно ставить оценку за день.


Часы - функция "антипотеряшка". Если часы вдруг потерялись, включите эту функцию в приложении. Часы сразу же зазвонят и их с легкостью можно будет отыскать.

МОЙ


ГЛАВНАЯ

Интерфейс - для Пожилого

1. Главный экран

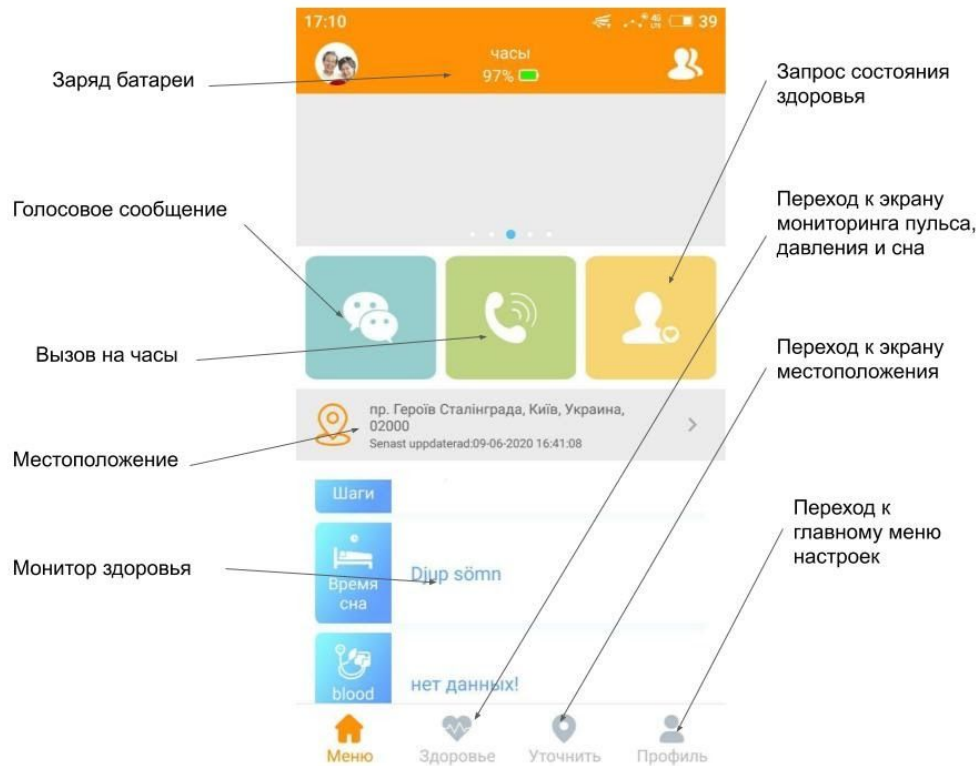

2. Экран здоровья

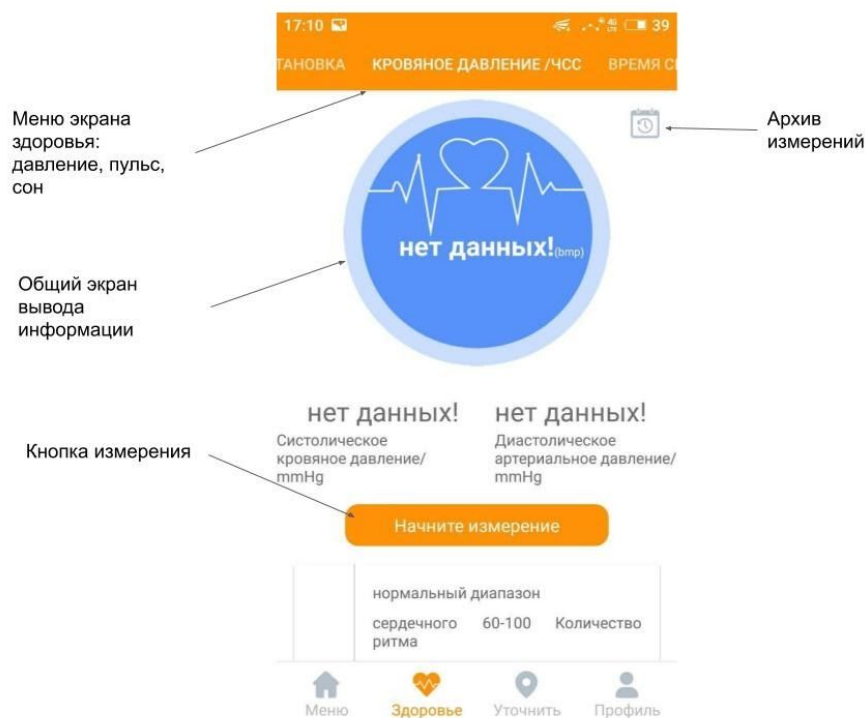

3. Экран местоположения

