

## Настройка и инструкция SeTracker

### Основной интерфейс приложения SeTracker2

Основной экран – основная рабочая область приложения – содержит карту для определения местоположения ребенка, а также кнопки на дополнительные настройки и опции.



Приложение SeTracker обменивается данными с Вашими смарт часами посредством интернета.

Настраивать приложение Ситтрекер нужно только после того как:

1) регистрация часов в приложении пройдена

2) в часы вставлена активная сим карта с интернетом

Если у Вас есть проблемы в работе часов или приложения – перейдите в технический раздел SeTracker.

## С чего начать? Первая настройка SeTracker

Итак, предлагаем начать настройку с самого необходимого – это установки времени на часах, а также заполнения всей необходимой информации и первоначальной настройке.

### Настройте время и язык

1


Перейдите в меню настройки, затем в пункт меню Язык и время.

2

Выберите часовой пояс GMT +2:00 и русский язык. При необходимости включите ползунок «летнее время», если время сейчас летнее.

3

Для завершения установки нажмите кнопку ОК. После чего команда будет отправлена на часы и дата и время на часах должны автоматически измениться.

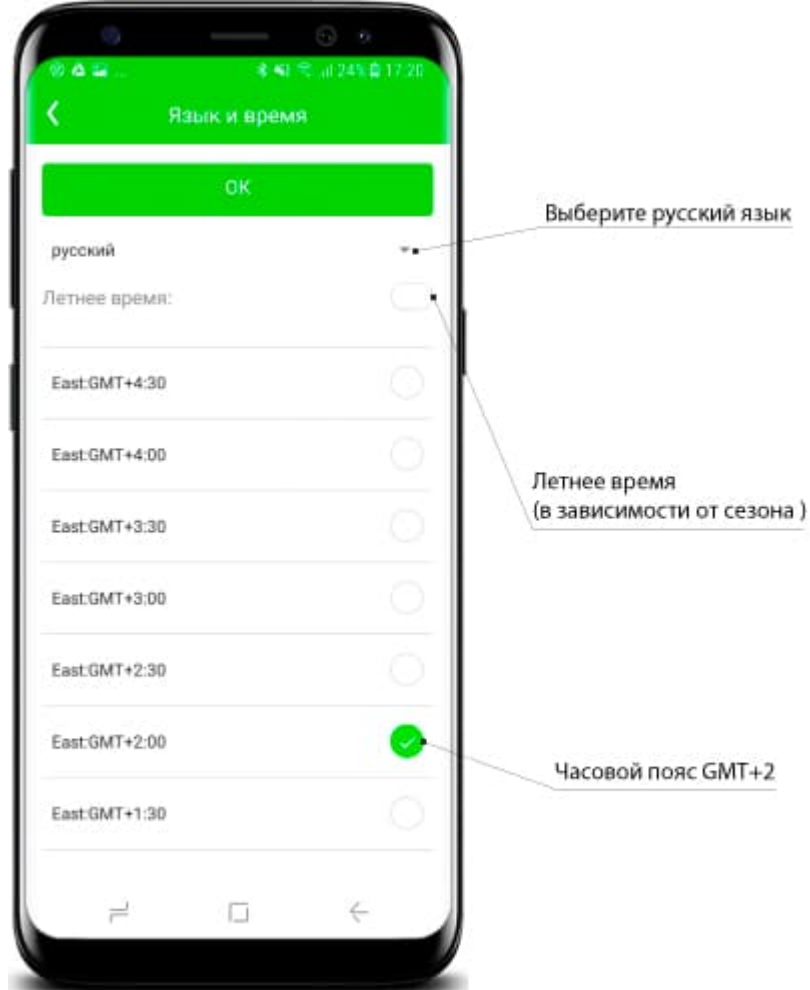

## Установите SOS номера


1

Перейдите в пункт меню Настройки – SOS номера родных

2

Введите до трех SOS номеров родных в формате из 10 цифр (без кода страны) и нажмите кнопку ОК.

**i** Удерживайте кнопку SOS на часах не менее 3 секунд, чтобы совершить SOS вызов. Часы будут звонить на установленные номера до тех пор, пока кто-нибудь не ответит на SOS вызов.

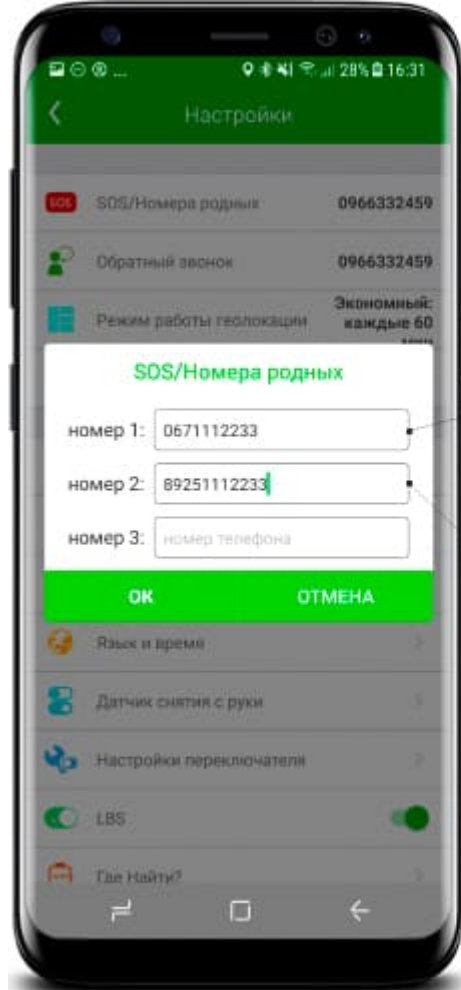

Правильный формат номера (Украина)

Правильный формат номера (Россия)

## Заполните телефонную книгу

1

Перейдите в меню пункт меню Настройки – Телефонная книга

2


Введите до 15 номеров контактов в телефонную книгу – имя и номер телефона

3

Чтобы завершить установку – нажмите кнопку ОК. После чего введенные номера должны появиться в «контактах» на часах



На часы к ребенку, могут дозвониться только номера, которые внесены в телефонную книгу или в СОС номера. «Чужие номера» не могут дозвониться к ребенку.

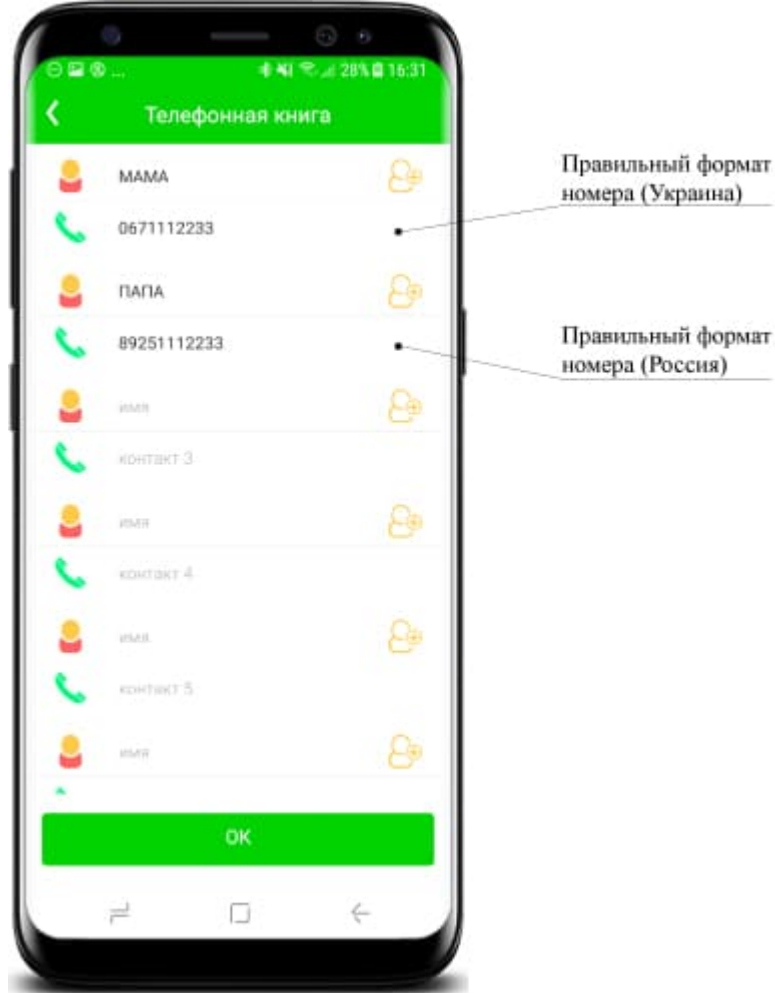

## Установите экономный режим

Для экономии заряда батареи, рекомендуем установить экономный режим обновления геолокации – каждые 60 минут.


1

Перейдите в пункт меню Настройки – Режим работы геолокации

2

Установите режим экономии энергии:каждый 60мин и нажмите кнопку ОК.

**i** При необходимости Вы можете обновить геолокацию вручную, используя кнопку уточнить на основном экране.

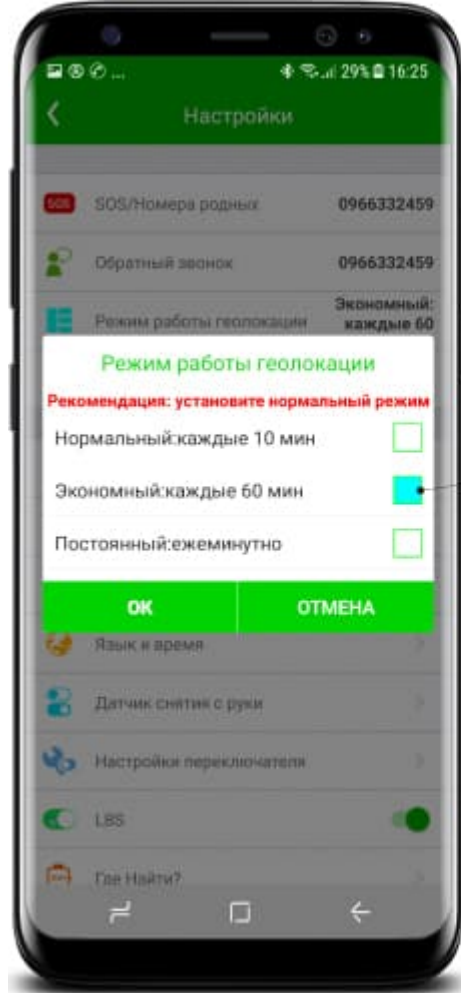

Режим для экономии заряда аккумулятора

## Настройте СМС оповещения

При желании, Вы можете получать СМС оповещения о событиях которые происходят на часах:

- Низки заряд
- Сигнал СОС
- Снятие часов с руки (опционально)

1


Перейдите в меню пункт меню Настройки – Настройка сообщений

2

Установите нужные ползунки в положение вкл, и введите свой номер телефона в формате из 10 цифр (без кода страны) и нажмите кнопку ОК

**i** Внимание! Плата за СМС сообщения будет взиматься по тарифам вашего оператора.

Совет: Вы также можете настроить бесплатные уведомления о событиях, которые будут всплывать на вашем смартфоне. Для этого в настройках своего телефона вам нужно разрешить всплывающие уведомления для приложения SeTracker2.

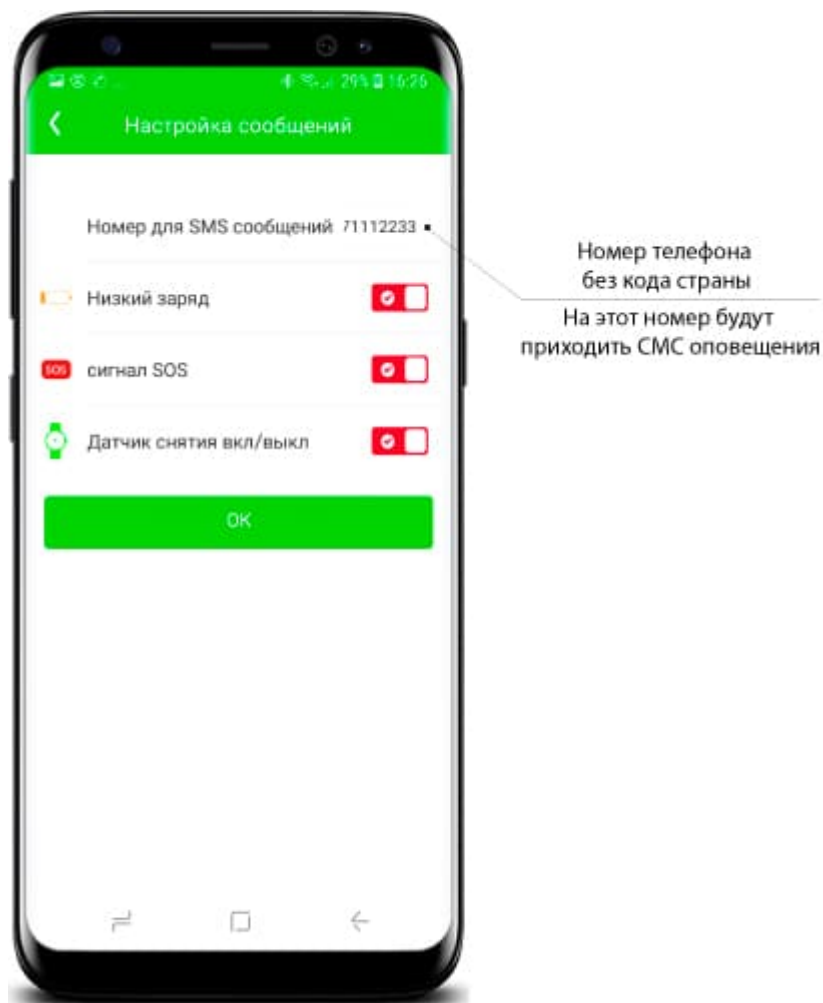

## Как пользоваться? Инструкция SeTracker

### Как отслеживать местоположение?

Экран с определением местоположения – это основной экран приложения SeTracker2.


1

Для того чтобы отследить текущее местоположение – нажмите кнопку «Уточнить»

2

После того как команда будет отправлена, ожидайте до 30 секунд пока местоположение обновиться. Об этом будет свидетельствовать текущая дата и время на маячке.

- i** Обратите внимание на цвет маячка (красный, синий или зеленый) – это будет показывать, каким способом определяется местоположение в данный момент и есть ли погрешность.

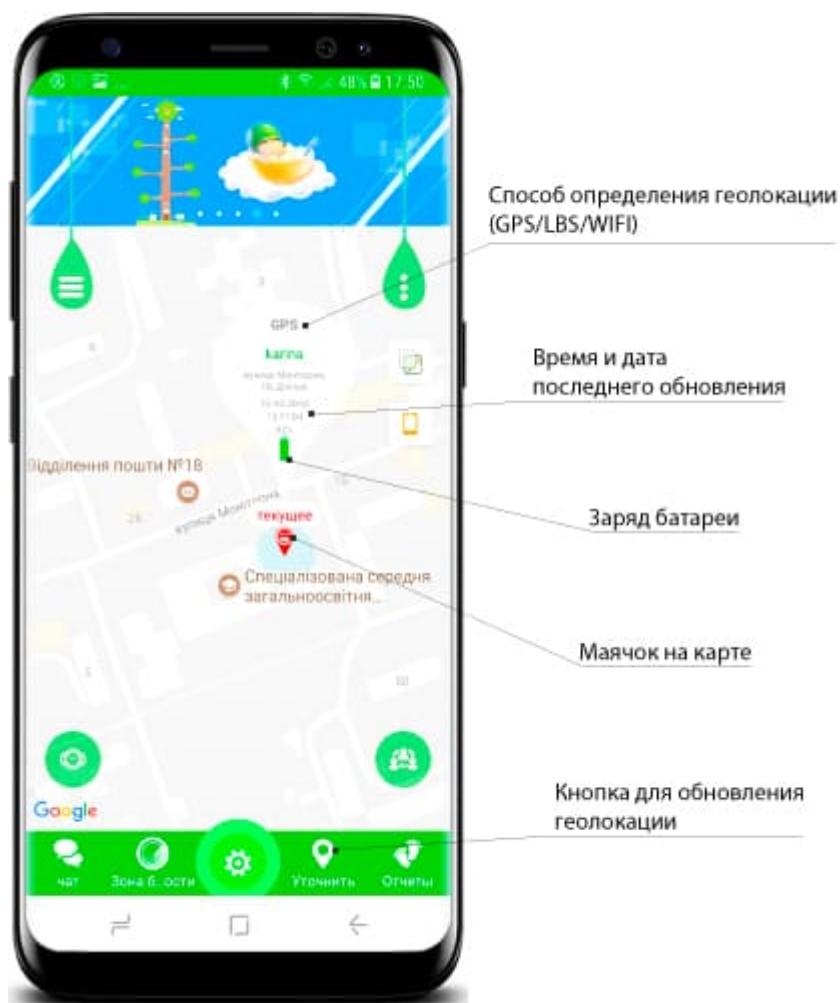

## Как прослушать детские смарт часы?

Прослушка смарт часов работает по принципу обратного звонка.

1

Для того чтобы прослушать часы – перейдите в меню настройки – обратный звонок.

2

Введите свой номер телефона (без кода страны) и нажмите кнопку ОК.




3

Ожидайте до 30 секунд – часы сами вам перезвонят.



Во время обратного звонка, динамик на часах отключиться, а экран будет оставаться темным.

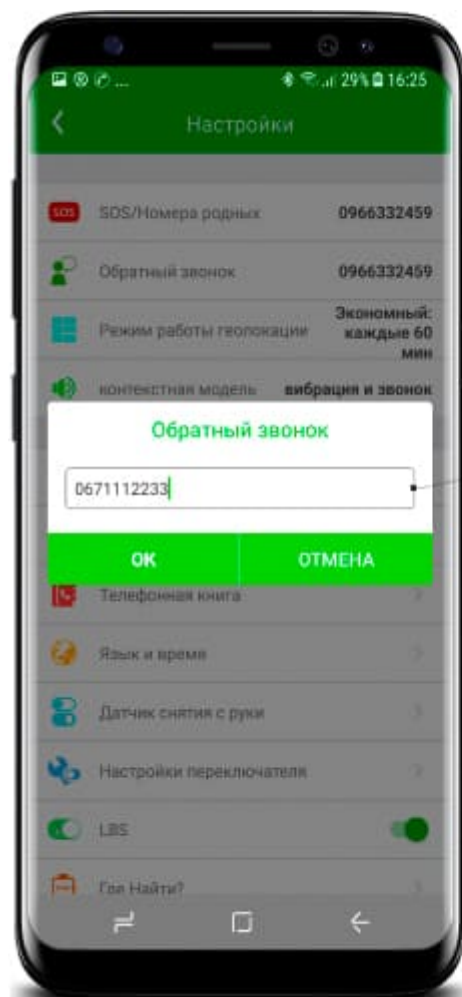

Номер в формате без кода страны

## Просматривайте маршруты перемещений на карте

В меню отчеты вы можете просматривать маршруты перемещений ребенка за определенный отрезок времени.

1

Перейдите в раздел отчеты главного экрана SeTracker


2

Установите нужный интервал времени вверху экрана

3

Нажмите кнопку маршрут, чтобы посмотреть на карте как перемещался ребенок

- i** Обращайте внимание на цвет точек в построенном маршруте на карте. Это будет показывать каким способом определялось местоположение в тот момент. Чтоб исключить погрешности, советуем перед построением маршрута отключать ползунок LBS в меню настройки.

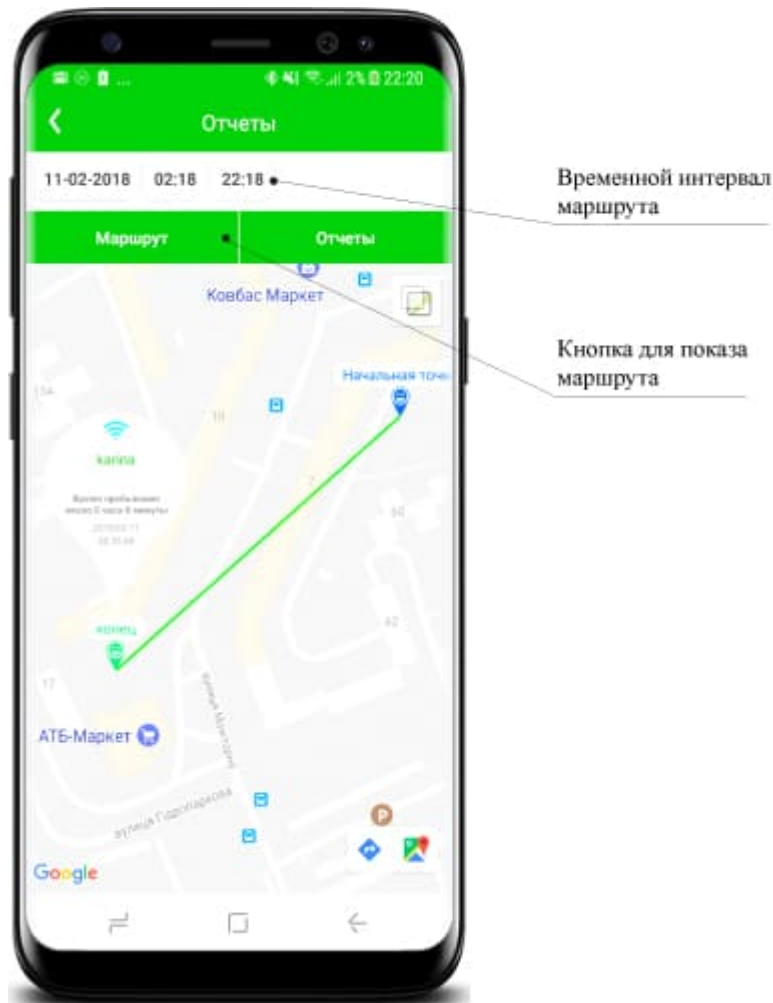

## Устанавливайте геозоны

Геозоны нужны для контроля передвижения ребенка. Например, вы можете установить зону безопасности с радиусом 1КМ, и когда ребенок выйдет за ее пределы – вы получите уведомление.

1

Чтобы установить геозоны перейдите в меню Зона безопасности и создайте новую геозону с помощью кнопке «+» внизу экрана


2

Установите зону безопасности на карте, укажите ее название и установите необходимый радиус.

3

Нажмите сохранить и заданная вами геозона будет создана. Теперь когда ребенок выйдет за ее пределы вы получите уведомление.

**i** Советуем устанавливать геозону с радиусом не менее 1KM (Чтобы небыло ложных LBS срабатываний, в то время когда местоположение будет определяться по LBS

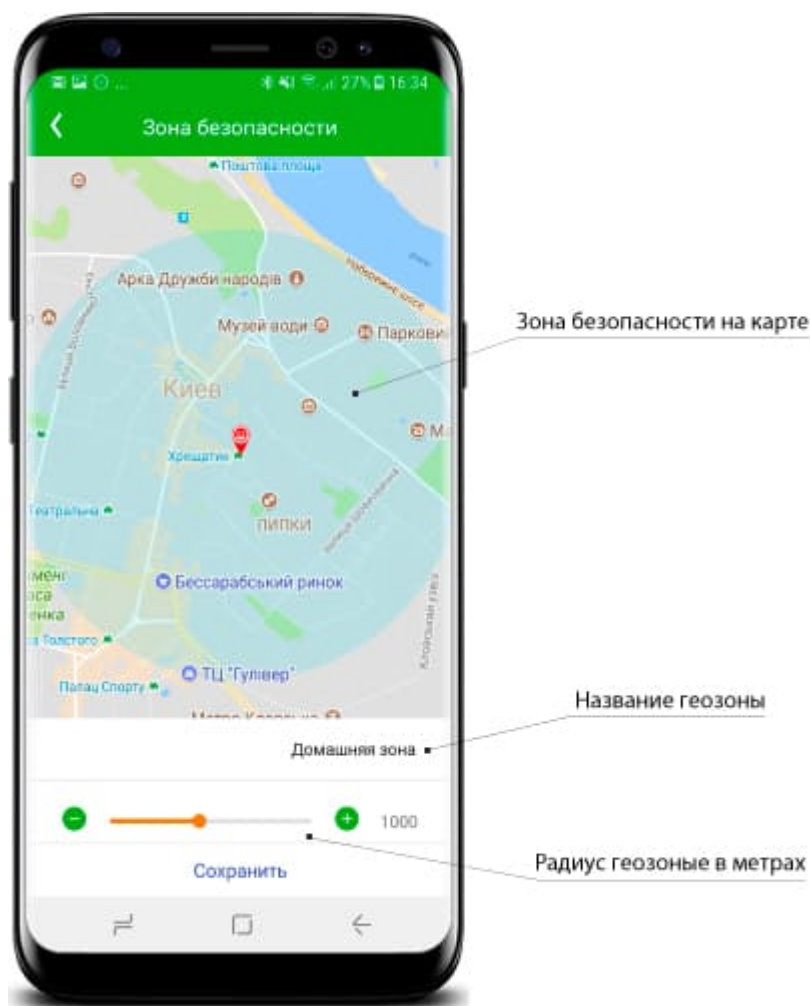

## Обменивайтесь голосовыми сообщениями

Можно записать короткое голосовое или текстовое сообщение и оно будет моментально доставлено на часы. При этом на часах раздастся звуковой сигнал, о том что поступило новое сообщение. При необходимости с часов можно ответить на него.

1

Перейдите в меню чат внизу главного экрана SeTracker.

2


Удерживайте кнопку записи, для того чтобы записать голосовое сообщение

3

Отпустите кнопку записи, чтобы отправить записанное сообщение



Также вы можете отправить короткое текстовое сообщение.

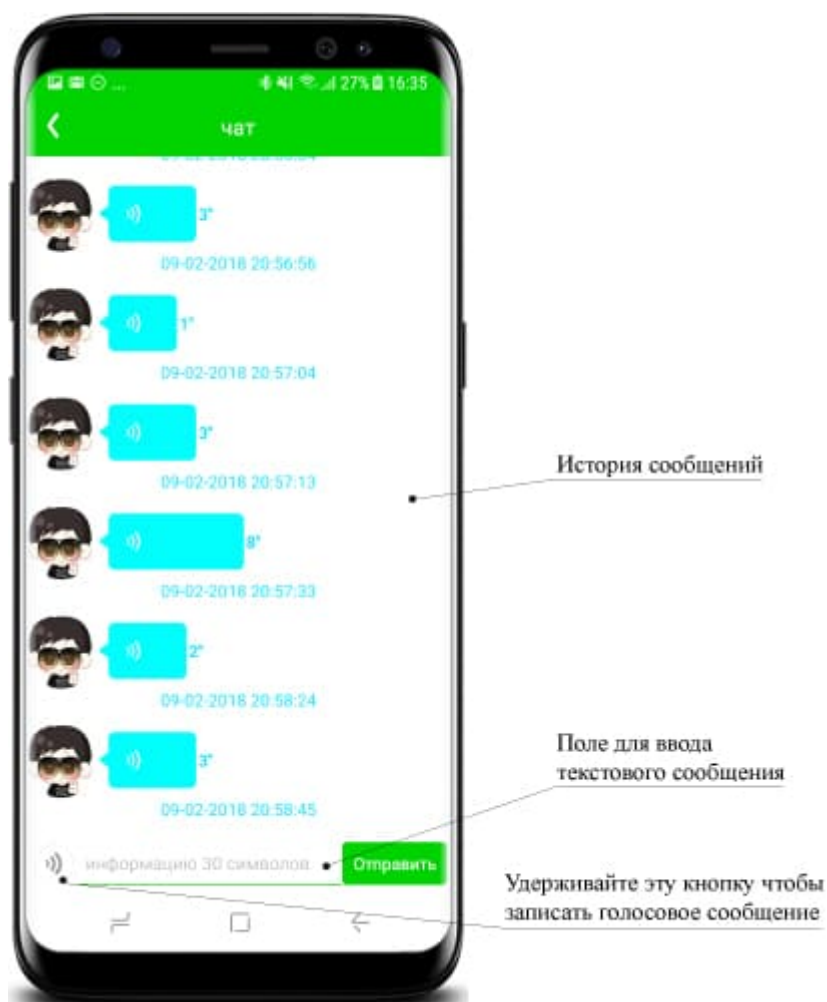

## Остальные функции SeTracker

«LBS» – включение выключение определение местоположения по вышкам (рекомендуется отключать только при построении отчетов и маршрутов)

«**Где найти**» – найти часы, при использовании этой функции часы будут издавать звуковой сигнал.

---

«**Удаленное отключение**» – удаленное выключение часов из SeTracker.

---

«**Контекстная модель**» (опционально) – возможность управления громкостью звонка и установка виброрежима.

---

«**Здоровье**» – включение шагомера, счетчика калорий, расстояний и установка времени сна.

---

«**Не беспокоить**» – установка временных интервалов в которые нельзя будет дозвониться на часы.

---

«**Сообщения**» – уведомления о событиях на часах – срабатывание кнопки SOS, датчик снятия с руки, предупреждение о низком заряде.

---

«**Награды**» – возможность отправлять поощрения на часы в виде сердечек.

---

«**Удаленная камера**» (опционально) – возможность делать удаленные снимки с камеры на часах

---

«**Сердечный ритм**» (опционально) – удаленное измерение пульса