


Порядок команд при настройке трекера TK05 для использования с сервисом/мобильным приложением Ruhavik

1. Отправьте sms команду для установки мастер номера и привязки трекера на номер сим, которая установлена в трекере:
master*123456*+380991234567
- где 0991234567 - номер телефона к которому вы хотите привязать устройство.
Дождитесь ответной sms.
Если ответная sms не приходит - сделайте звонок на номер сим карты установленной в трекере, и проверьте на связи ли он.
2. Установите точку доступа для трекера, отправив sms
apn*internet
Актуальные настройки точек доступа украинских операторов указаны в таблице в инструкции.
3. Установите на ваш мобильный телефон приложение Ruhavik, или зайдите на сайт <https://gps-trace.com/>. С помощью вашей электронной почты пройдите процедуру регистрации и подтвердите из письма на почте создание вашего аккаунта.
4. Войдите в приложение/на сайт с созданным вами аккаунтом. Для добавления устройства выберите вкладку "Объекты" и нажмите "+". Далее в первом пункте выберите тип устройства "LEGACY" и из открывшегося списка устройство "Kingnead TK05".

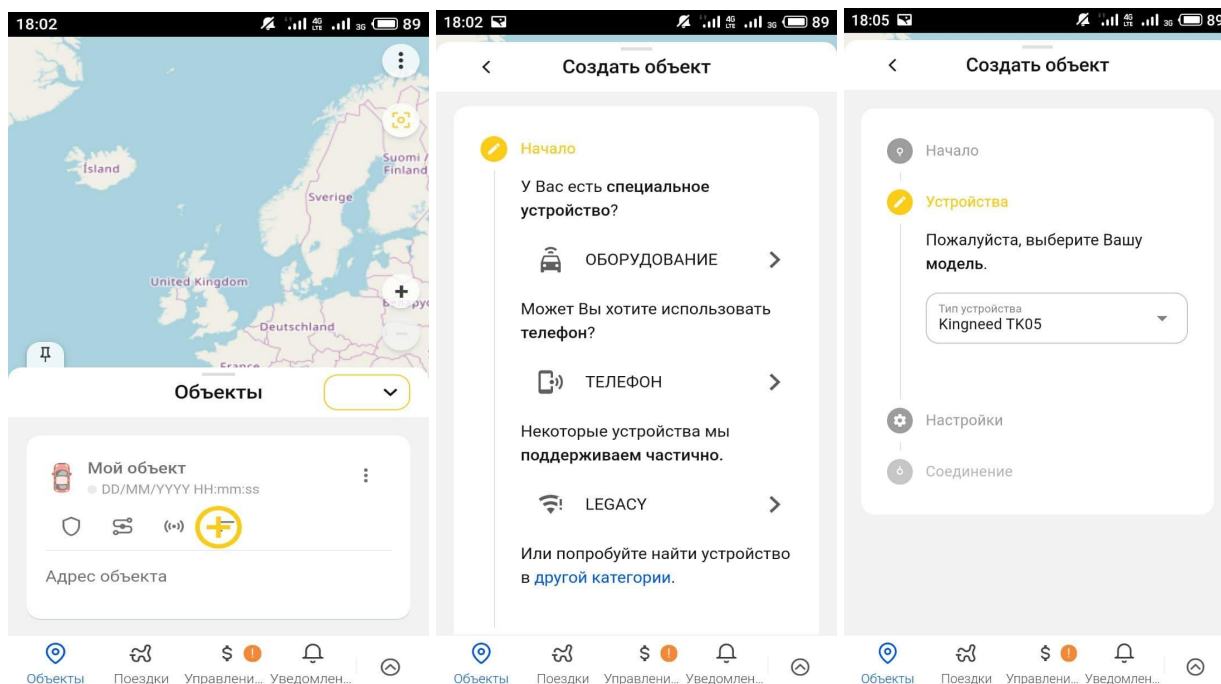

5. Далее в поле "Уникальный ID" укажите IMEI вашего трекера написанный на коробке. Если номер IMEI отсутствует, то отправьте sms команду на трекер imei, в ответном сообщении придёт нужный вам номер. После ввода отобразится страница с IP адресом и номером порта, которые нужно запрограммировать в трекер.
Для программирования трекера отправьте на него sms команду в следующем формате:
setip*IP*IP*IP*IP*port
- где введите IP, его разделяя его *, а вместо слова port - номер порта.

6. После отправки смс с настройками адреса и порта, отправьте на трекер смс 88888888 для его перезагрузки и ожидайте пару минут. Через приблизительно 5 минут устройство будет онлайн и отобразится на карте.

